

ALFA SYSTÈMES
Solutions olfactives

SM0005

Sèche-mains - Air+ 1000W



Bac de récupération

Avantages


- Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)
- 25 % de plastique recyclé
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance



FABRIQUÉ EN FRANCE



Schéma technique

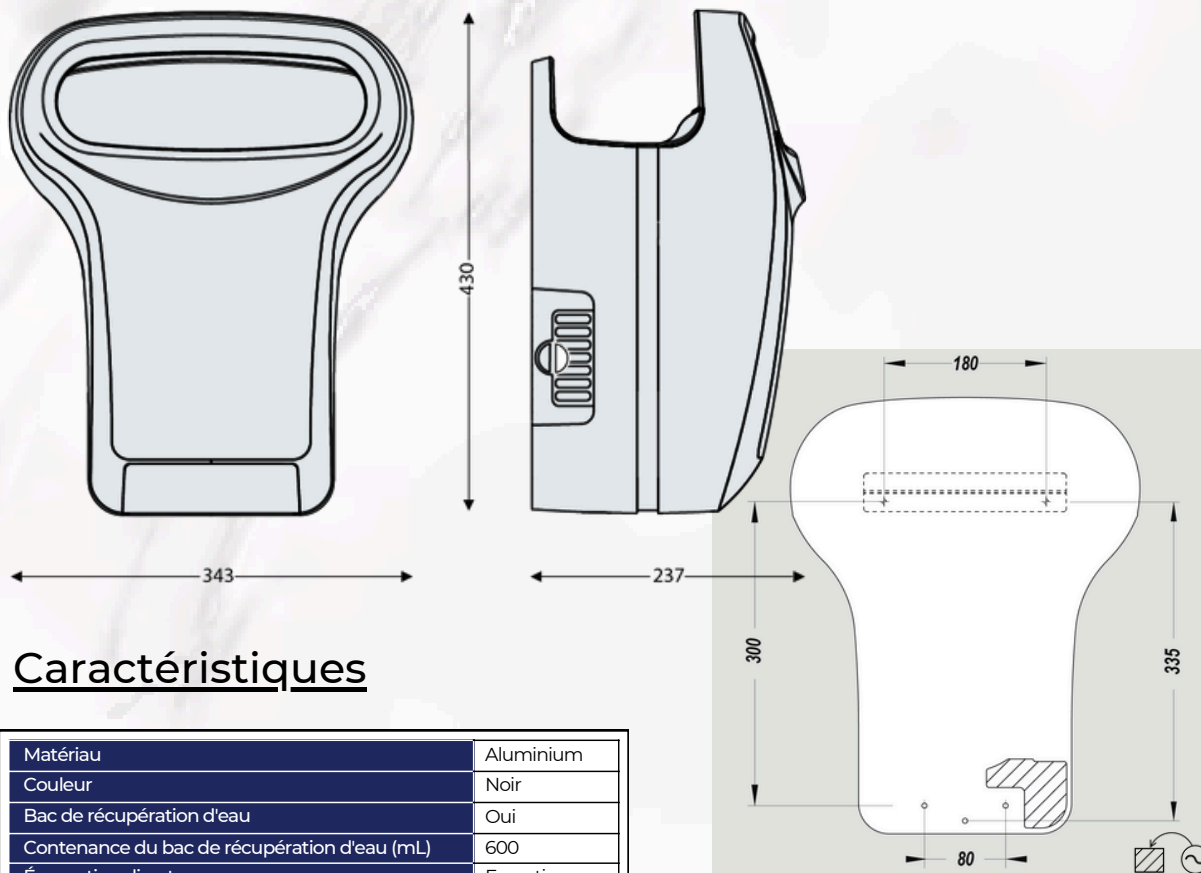

Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Couleur	Noir
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	600
Évacuation directe	En option
Temps de séchage (s)	10-15
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	78
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	600
Débit d'air (m³/h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	En cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Eclairage de la zone de séchage	Oui

Dimensions

Hauteur (mm)	430
Largeur (mm)	343
Profondeur produit (mm)	237
Poids (kg)	6,94

Électricité

Puissance en fonctionnement (W)	1000
Alimentation (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2
Type de détection	Capacitif
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26 500
Type de moteur	Brushless
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	700 000

Dimensions colis

Hauteur (mm)	250
Largeur (mm)	500
Profondeur produit (mm)	360
Poids (kg)	8,01

Hauteurs d'installation recommandées

- Hauteur d'installation Homme (cm) : 75
- Hauteur d'installation Femme (cm) : 65
- Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55
- Hauteur d'installation PMR (cm) : 65



FABRIQUÉ EN FRANCE





ALFA SYSTÈMES
Solutions olfactives

SM0006

Sèche-mains - Air+ 1000W



Bac de récupération

Avantages


- Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)
- 25 % de plastique recyclé
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance



FABRIQUÉ EN FRANCE



Schéma technique

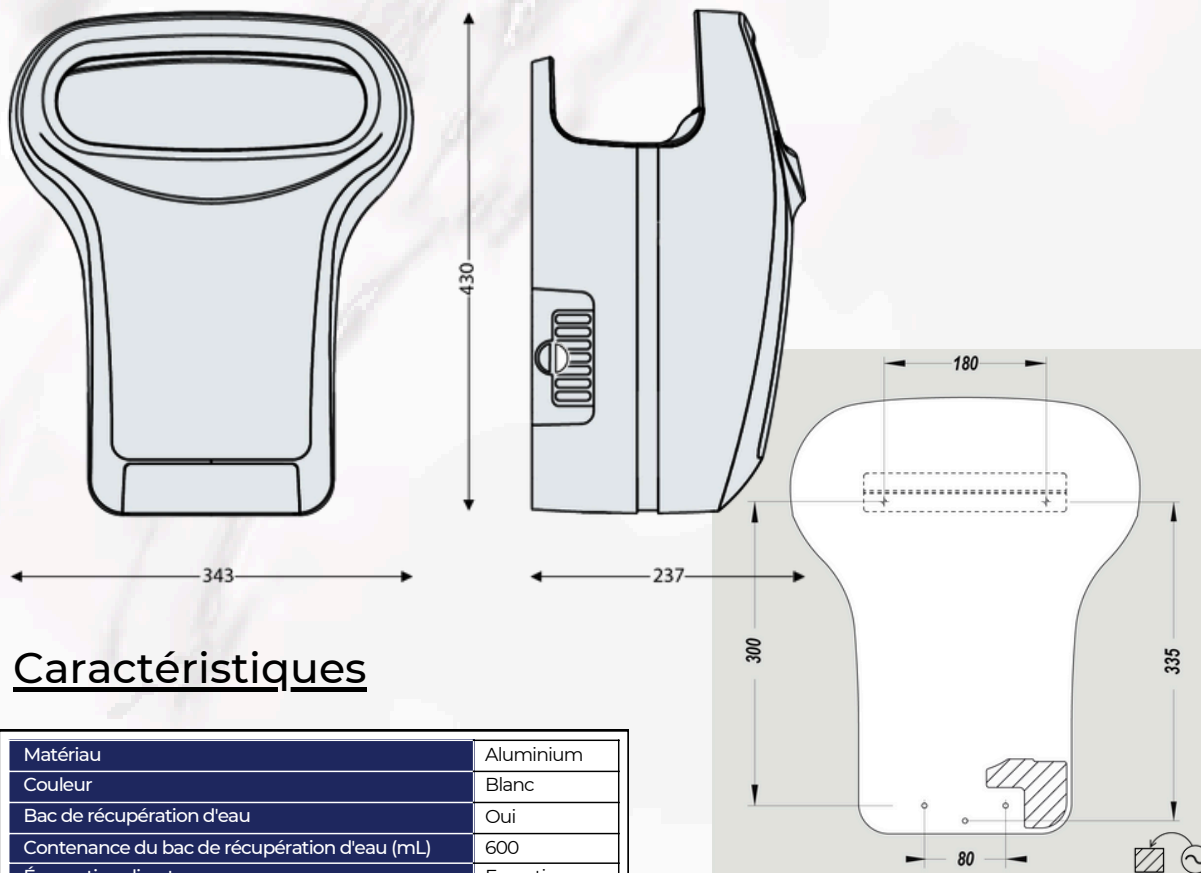

Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Couleur	Blanc
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	600
Évacuation directe	En option
Temps de séchage (s)	10-15
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	78
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	600
Débit d'air (m³/h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	En cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Eclairage de la zone de séchage	Oui

Dimensions

Hauteur (mm)	430
Largeur (mm)	343
Profondeur produit (mm)	237
Poids (kg)	6,94

Électricité

Puissance en fonctionnement (W)	1000
Alimentation (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2
Type de détection	Capacitif
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26 500
Type de moteur	Brushless
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	700 000

Dimensions colis

Hauteur (mm)	250
Largeur (mm)	500
Profondeur produit (mm)	360
Poids (kg)	8,01


Hauteurs d'installation recommandées

- Hauteur d'installation Homme (cm) : 75
- Hauteur d'installation Femme (cm) : 65
- Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55
- Hauteur d'installation PMR (cm) : 65



FABRIQUÉ EN FRANCE





ALFA SYSTEMES
Solutions olfactives

SM0007

Sèche-mains - Air+ 1000W



Bac de récupération

Avantages


- Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)
- 25 % de plastique recyclé
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance



FABRIQUÉ EN FRANCE



Schéma technique

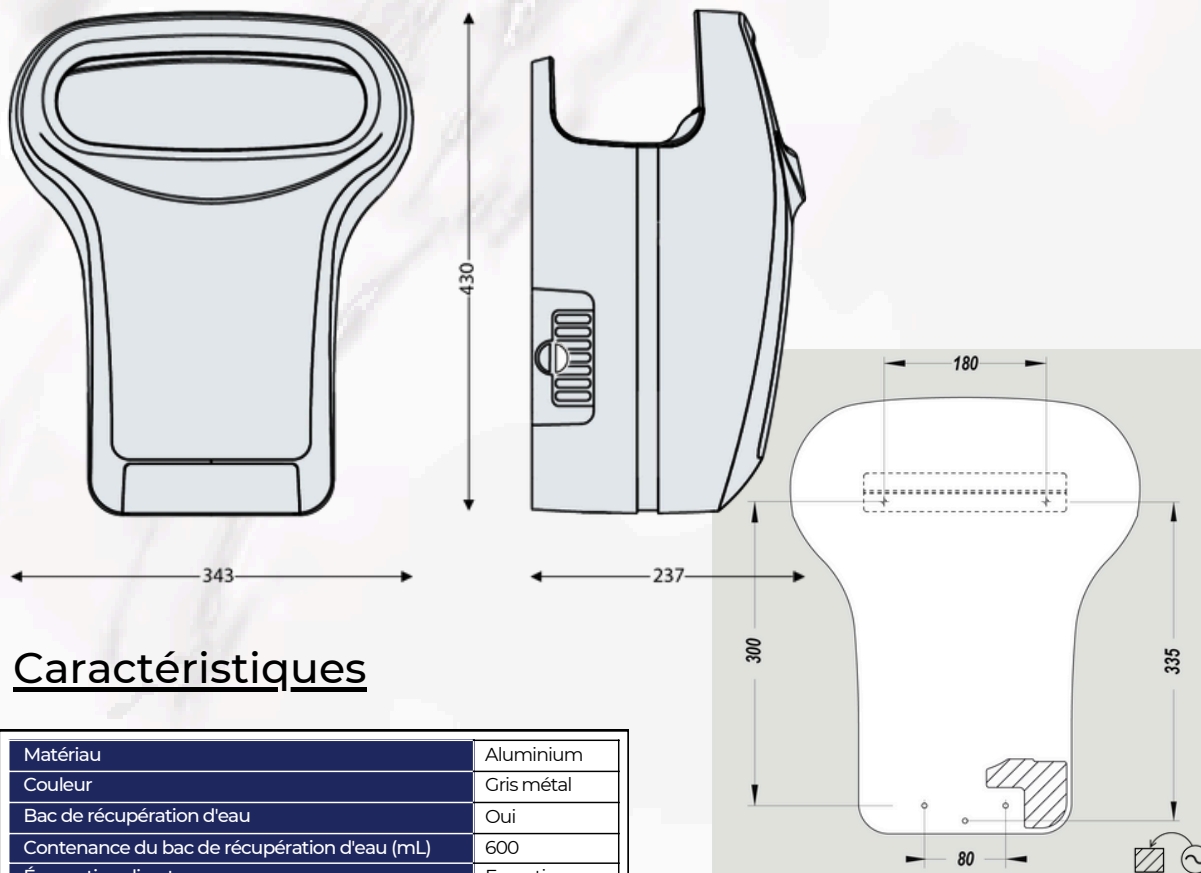

Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Couleur	Gris métal
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	600
Évacuation directe	En option
Temps de séchage (s)	10-15
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	78
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	600
Débit d'air (m ³ /h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	En cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Eclairage de la zone de séchage	Oui

Dimensions

Hauteur (mm)	430
Largeur (mm)	343
Profondeur produit (mm)	237
Poids (kg)	6,94

Électricité

Puissance en fonctionnement (W)	1000
Alimentation (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2
Type de détection	Capacitif
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26 500
Type de moteur	Brushless
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	700 000

Dimensions colis

Hauteur (mm)	250
Largeur (mm)	500
Profondeur produit (mm)	360
Poids (kg)	8,01


Hauteurs d'installation recommandées

- Hauteur d'installation Homme (cm) : 75
- Hauteur d'installation Femme (cm) : 65
- Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55
- Hauteur d'installation PMR (cm) : 65



FABRIQUÉ EN FRANCE





ALFA SYSTEMES
Solutions olfactives

SM0008

Sèche-mains - Air+ 1000W



Bac de récupération

Avantages


- Adapté à des fréquentations intensives (moteur Brushless)
- 25 % de plastique recyclé
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance



FABRIQUÉ EN FRANCE



Schéma technique

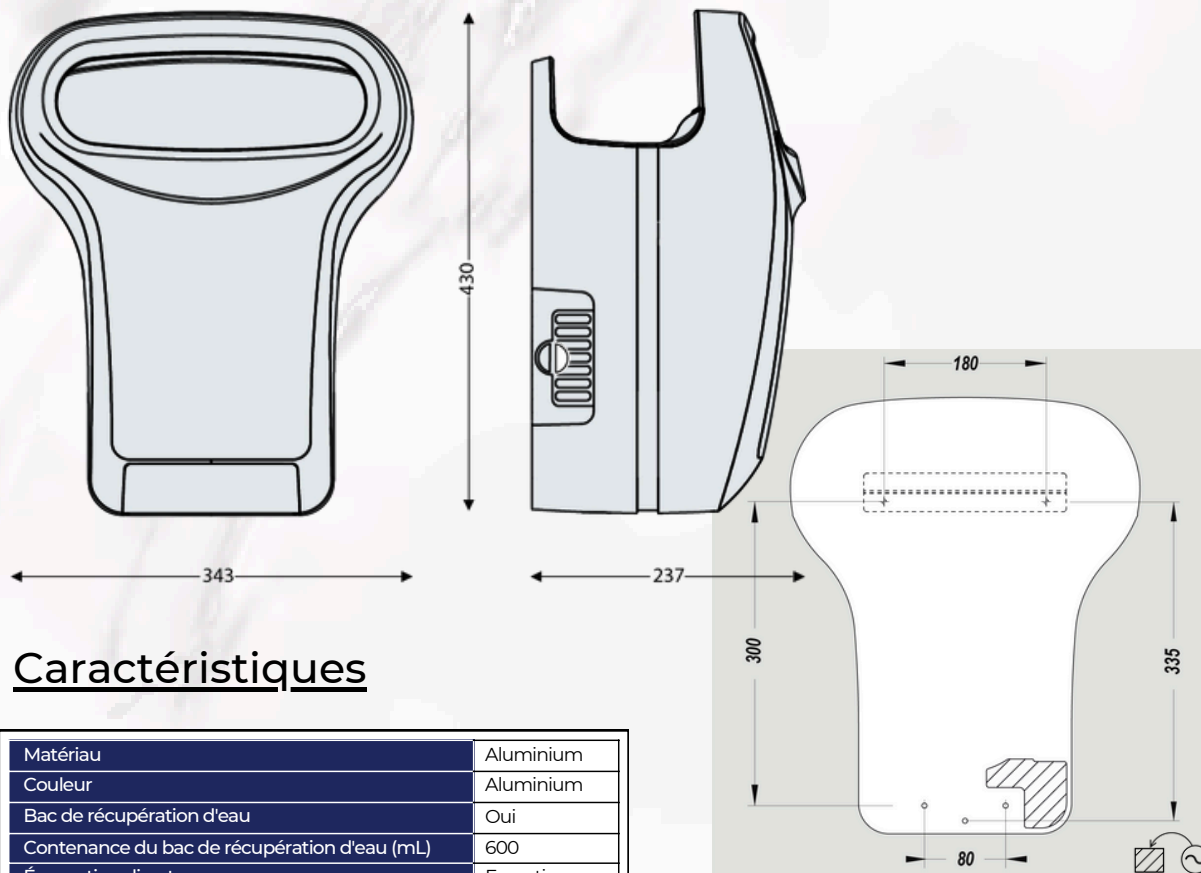

Caractéristiques

Matériau	Aluminium
Couleur	Aluminium
Bac de récupération d'eau	Oui
Contenance du bac de récupération d'eau (mL)	600
Évacuation directe	En option
Temps de séchage (s)	10-15
Niveau sonore (dB) (mesuré à 1m en face l'appareil)	78
Vitesse de sortie de l'air (m/s)	600
Débit d'air (m ³ /h)	140
Température de sortie d'air (°C)	40
Sécurité en cas de dysfonctionnement	Oui
Filtre	En cuivre
Anti-vandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Oui
Eclairage de la zone de séchage	Oui

Dimensions

Hauteur (mm)	430
Largeur (mm)	343
Profondeur produit (mm)	237
Poids (kg)	6,94

Électricité

Puissance en fonctionnement (W)	1000
Alimentation (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance en veille (W)	2
Type de détection	Capacitif
Vitesse de rotation du moteur (tr/min)	26 500
Type de moteur	Brushless
Durée de vie du moteur (nombre de cycles)	700 000

Dimensions colis

Hauteur (mm)	250
Largeur (mm)	500
Profondeur produit (mm)	360
Poids (kg)	8,01

Hauteurs d'installation recommandées

- Hauteur d'installation Homme (cm) : 75
- Hauteur d'installation Femme (cm) : 65
- Hauteur d'installation Enfant (cm) : 55
- Hauteur d'installation PMR (cm) : 65



FABRIQUÉ EN FRANCE

